



РУССКИЙ ЯЗЫК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕР

Прочтайте внимательно руководство перед использованием и сохраните его для последующего использования.

ТИП : НАСТЕННЫЙ

Оборудование соответствует требованиям технического регламента, в условиях ограничений на использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.



AI064



KZ.7500561



001



003

СОДЕРЖАНИЕ

A. Меры предосторожности	3
Б. Электробезопасность	6
Временное использование адаптера.....	6
Временное использование удлинительного шнура	6
Символы, используемые в настоящем руководстве.....	6
В. Общие сведения об изделии	7
Внутренние блоки	7
Световые индикаторы функций.....	8
Наружный блок	8
Г. Руководство по эксплуатации	9
Установка элементов питания	9
Работа с пультом дистанционного управления	9
Способ эксплуатации	9
Беспроводной пульт дистанционного управления	10
Режим работы	11
Режим «Дегидратация»	12
Работа в автоматическом режиме (Для модели с режимом только охлаждение)	12
Работа с автоматическим переключением режимов (Модель охлаждение + нагрев)	12
Режим быстрого охлаждения/нагрева	13
Очистка плазмы NEO или работа плазмы NEO + ионов(Опция)	13
Самоочистка (Опция)	13
Энергосберегающий режим охлаждения (Опция)	14
Принудительный Режим	14
Режим сна.....	15
Установка текущего времени	15
Установка таймера.....	15
Регулировка направления вертикальной и горизонтальной подачи воздуха (Опция)	16
Режим циркуляции воздуха	16
Функция автоматического перезапуска.....	16
Д. Уход и техническое обслуживание	17
Внутренний блок	17
Наружный блок	19
Советы по эксплуатации!	19
Функция самодиагностики	19
Советы по выявлению и устранению неисправностей! Экономьте время и деньги!.....	20
Немедленно обращайтесь в сервисный центр в следующих ситуациях.....	20



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Запишите номер модели и серийный номер здесь

Модель №

Серийный №

Их можно найти на бирке на боковой панели каждого блока

Торговый агент/Продавец

Дата покупки

- Прикрепите к этой странице товарный чек для подтверждения даты покупки для обеспечения гарантийного обслуживания



ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

В руководстве имеется много полезных советов о том, как правильно эксплуатировать кондиционер и проводить его техническое обслуживание.

Несложные профилактические меры помогут вам сэкономить время и деньги в течение всего периода эксплуатации кондиционера.

В таблице по обнаружению и устранению неисправностей приводятся ответы на вопросы по незначительным неисправностям.

Если вы изучите таблицу «Советы по выявлению и устранению неисправностей», вам, возможно, не понадобится обращаться в сервисный центр.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ремонт или техническое обслуживание настоящего изделия может осуществлять только квалифицированный технический персонал
- Монтаж настоящего изделия должен осуществляться сертифицированным специалистом.
- Кондиционер не должен использоваться детьми и людьми с ограниченными физическими возможностями.
- Не позволяйте детям играть с кондиционером.
- Замена силового кабеля должна осуществляться квалифицированным специалистом с использованием запасных частей производителя.



<p>Не используйте изделие в специальных целях, например, для хранения продуктов питания, произведений искусства и т.д. Данный кондиционер предназначен для бытового применения. Он не является целевой системой охлаждения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Присутствует риск повреждения изделия или нанесения ущерба имуществу 	<p>Не блокируйте отверстия подачи и забора воздуха.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Это может вызвать неисправность изделия. 	<p>Для чистки используйте мягкую ткань. Не используйте агрессивные моющие средства, растворители, направленные струи воды и т.д.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Присутствует риск возникновения пожара, поражения электрическим током, или повреждения пластмассовых частей изделия.
<p>При снятии воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям изделия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Присутствует риск получения травмы 	<p>Не наступайте на изделие и не кладите предметы сверху на изделие (наружный блок).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Присутствует риск получения травмы или повреждения изделия 	<p>После чистки надежно зафиксируйте фильтр в корпусе изделия. Производите чистку фильтра каждые две недели или чаще, если это необходимо.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Загрязненный фильтр снижает эффективность работы изделия
<p>Во время работы изделия не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстия подачи или забора воздуха.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В корпусе изделия присутствуют острые и подвижные детали которые могут привести к травме. 	<p>Будьте осторожны при распаковке и монтаже изделия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контакт с острыми кромками может привести к травме 	<p>Если во время эксплуатации изделия обнаружится утечка хладагента, избегайте контакта с ним.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Попадание жидкого хладагента на тело может привести к обморожению
<p>Воздействие хладагента может привести к обморожению.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Образующийся внутри изделия конденсат может выплыть наружу. 	<p>Не смешивайте с хладагентом воздух или газ, который не предназначен для использования в изделии</p> <ul style="list-style-type: none"> • При попадании воздуха в систему охлаждения возникает чрезмерно высокое давление которое может нанести травму или привести к выходу оборудования из строя 	<p>В случае утечки хладагента во время монтажа немедленно проветрите помещение.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В противном случае это может повредить вашему здоровью
<p>Демонтаж изделия, работа с хладагентом и частями оборудования должны выполняться в соответствии с местными и национальными стандартами</p>	<p>Для замены элементов питания в пульте дистанционного управления используйте элементы питания того же типа Не устанавливайте новые элементы питания вместе со старыми, не устанавливайте элементы питания разных типов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Присутствует риск взрыва или поломки изделия Не эксплуатируйте кондиционер 	<p>Не перезаряжайте и не разбирайте элементы питания. Не утилизируйте батареи путем их сжигания.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Элементы питания могут загореться или взорваться
<p>При попадании жидкости из элемента питания на кожу или одежду, тщательно промойте их чистой водой. Не пользуйтесь пультом дистанционного управления в случае утечки электролита из элементов питания.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Химические вещества содержащиеся в элементах питания могут вызвать ожоги или нанести ущерб здоровью 	<p>Не эксплуатируйте кондиционер в течение продолжительного времени, в условиях высокой влажности воздуха или при открытых дверях или окнах.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Влага может конденсироваться и негативно воздействовать на материалы мебели 	<p>Не допускайте воздействия потока холодного или горячего воздуха на кожу, не подвергайте такому воздействию также детей или растения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Это может причинить вред здоровью
<p>Не пейте воду, выделяемую изделием.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Это не гигиенично и может нанести серьезный ущерб здоровью 	<p>При чистке, техническом обслуживании или ремонте изделия на высоте используйте прочную подставку или лестницу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Будьте осторожны и избегайте травм 	<p>Если вы проглотили жидкость из элемента питания, почистите зубы и обратитесь к врачу. Не используйте элемент питания, если в нем произошла утечка.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Химические вещества, содержащиеся в элементах питания могут вызвать ожоги и являются опасными для здоровья.

Электробезопасность

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изделие должно быть заземлено надлежащим образом. Для снижения риска поражения электрическим током, необходимо всегда подключать изделие к заземленной розетке.
- Не отрезайте и не удаляйте штырь заземления из сетевой вилки.
- Крепление клеммы заземления адаптера к винту настенной розетки заземляет изделие только в том случае, если винт является металлическим и неизолированным, а настенная розетка заземлена через проводку дома.
- В случае возникновения сомнений по поводу надежности заземления кондиционера, следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику для проверки настенной розетки и питающей сети.

Временное использование адаптера

Мы настоятельно рекомендуем не использовать адаптеры в связи с потенциальной опасностью нанесения травмы пользователю.

Для временных подключений используйте только оригинальные адаптеры, которые можно приобрести в местных магазинах электротоваров.

С целью соблюдения полярности, совместите широкий паз в адаптере с широким пазом розетки. Чтобы не повредить клемму заземления отключите сетевой шнур от адаптера одной рукой.

Не извлекайте сетевой шнур из розетки слишком часто, так как это может привести к повреждению клеммы заземления.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При подключении изделия никогда не пользуйтесь неисправным адаптером.

Временное использование удлинительного шнура

Мы настоятельно рекомендуем не использовать удлинительные шнуры в связи с потенциальной опасностью нанесения травмы пользователю.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изделие следует устанавливать в соответствии с национальными стандартами подключения электрического оборудования. Настоящее руководство также содержит описание технических характеристик изделия.

Символы, используемые в настоящем руководстве



Данный символ предупреждает о риске поражения электрическим током.



Данный символ предупреждает об опасностях, которые могут причинить ущерб кондиционеру.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный символ указывает на конкретные примечания.


Общая информация об изделии

В данном разделе представлена краткая информация о внутреннем и наружном блоках. Внимательно изучите информацию, которая характеризует ваш тип внутреннего блока.

Внутренние блоки


Стандартный настенный тип

Панель светодиодных индикаторов

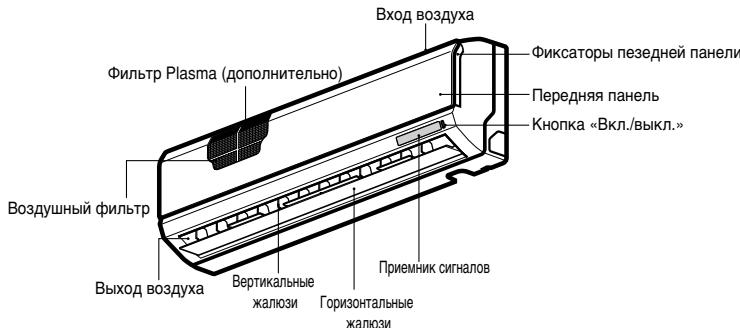


Внутренний блок серии Art Cool

Панель светодиодных индикаторов

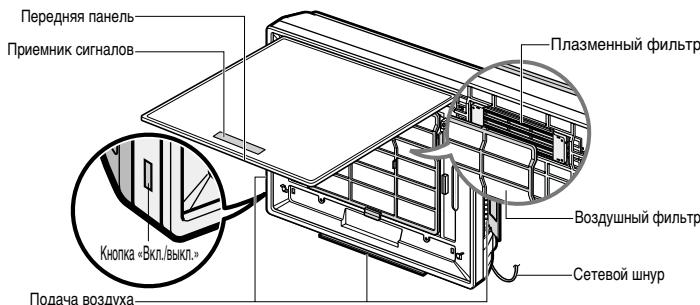

Внутренний блок серии Art Cool Wide

Панель светодиодных индикаторов

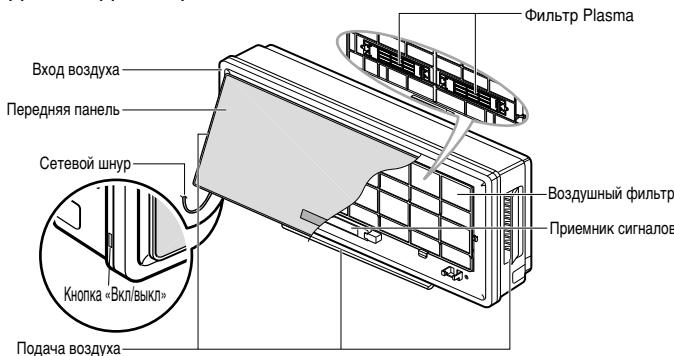


Общая информация об изделии

Внутренний блок серии

Art Cool Deluxe(Система 1)


Панель светодиодных индикаторов

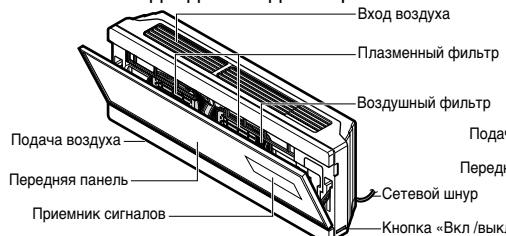

Внутренний блок серии

Art Cool Deluxe(Система 2)

Панель светодиодных индикаторов

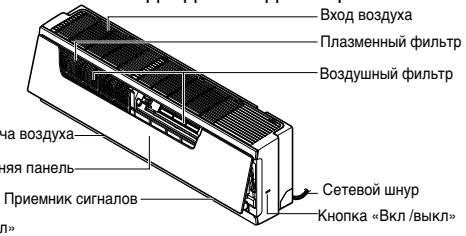

Световые индикаторы режимов работы

	Вкл./выкл.	: Загорается во время работы системы, появления кода ошибки и установке параметров автоматического перезапуска
	Режим ожидания	: Загорается во время автоматической работы в режиме ожидания.(Неинверторная модель)
	Energy-Saving Cooling Mode	: Если прибор работает в энергосберегающем режиме охлаждения, горит соответствующий индикатор. (Только инверторная модель)
	Плазма	: Эта функция демонстрирует свой динамический режим при помощи многоэлементной системы освещения.
	Плазма и ион	
	Таймер	: Загорается во время работы таймера.(Неинверторная модель) Если прибор работает в режиме таймера или автоматическом режиме ожидания, горит соответствующий индикатор. (Только инверторная модель)
	Режим оттайки	: Загорается во время работы в изделия в режиме оттайки или во время работы в режиме 'горячего запуска' (Только для моделей охлаждение/нагрев)
	Работа наружного блока	: Загорается во время работы наружного блока (Для моделей с режимом только охлаждение).
	Цифровой дисплей	: отображает установленную температуру и рабочий режим.

*ДОП. ДИСПЛЕЙ (ОПЦИЯ)

СИНИЙ: плазма, зеленый: чистый автомат, оранжевый: ион


Рабочий режим	Режим охлаждения, обогрева и осушения	Автоматический режим работы						Форсированное охлаждение / обогрев	Energy-saving cooling mode	Пробная эксплуатация	Автоматическая чистка	
Отображение на дисплее	Установка температуры	A	1	-2	-1	0	1	2	Po	Eo	Lo	Co

* **Режим горячего запуска:** останавливает работу вентилятора внутреннего блока в режиме нагрева на несколько минут для предотвращения подачи холодного воздуха из изделия.

* В режиме оттайки изделие приостанавливает нагрев на несколько минут для удаления образований льда на теплообменнике наружного блока с целью поддержания эффективной работы изделия.

Наружный блок


Забор воздуха

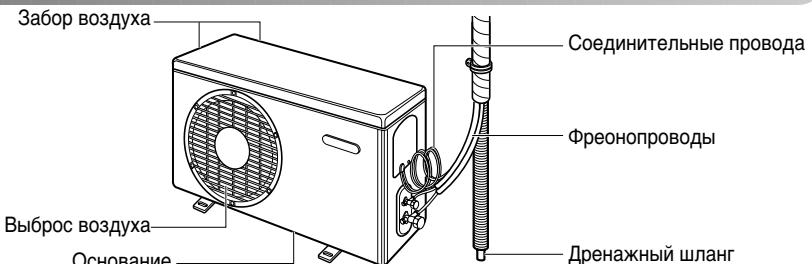

Инструкция по эксплуатации

Установка элементов питания

- Снимите крышку отсека для элементов питания, выдвинув ее в направлении стрелки.
- Вставьте элементы питания, соблюдая полярность (+) и (-).
- Установите крышку на место.

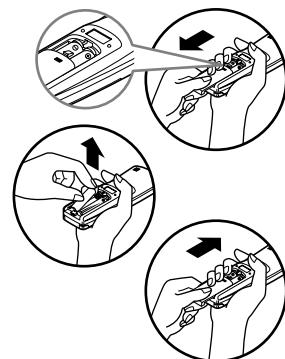


ПРИМЕЧАНИЕ

- При эксплуатации изделия и замене элементов питания всегда используйте элементы питания одного типа.
- Если планируется не использовать систему в течение продолжительного времени, извлеките элементы питания, чтобы продлить срок их эксплуатации.
- Если дисплей на пульте дистанционного управления начинает тускнеть, замените оба элемента питания.
- В пульте используются две батарейки типа AAA (1.5 вольта).

Работа с пультом дистанционного управления

- Для пульта ДУ рекомендуется найти место, в котором к нему будет обеспечен безопасный и удобный доступ
- Винтами, поставляемыми в комплекте с изделием, надежно закрепите держатель пульта на стене
- Вставьте пульт дистанционного управления в держатель.

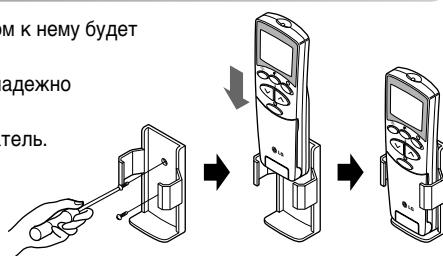


ПРИМЕЧАНИЕ

- Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию прямого солнечного света
- Передатчик и приемник сигнала должны быть всегда чистыми, что обеспечит качественную связь между ними Используйте мягкую ткань для их чистки.
- В случае если управлением другим оборудованием также осуществляется при помощи пульта дистанционного управления, разместите его в другом месте или обратитесь за консультацией к специалисту по обслуживанию


Способ эксплуатации

- Приемник сигнала находится внутри изделия.
- Для управления изделием наведите на него пульт управления. Между пультом управления и изделием не должно быть посторонних предметов.

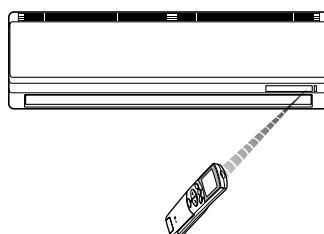


Беспроводной пульт дистанционного управления

Органы управления выглядят следующим образом:

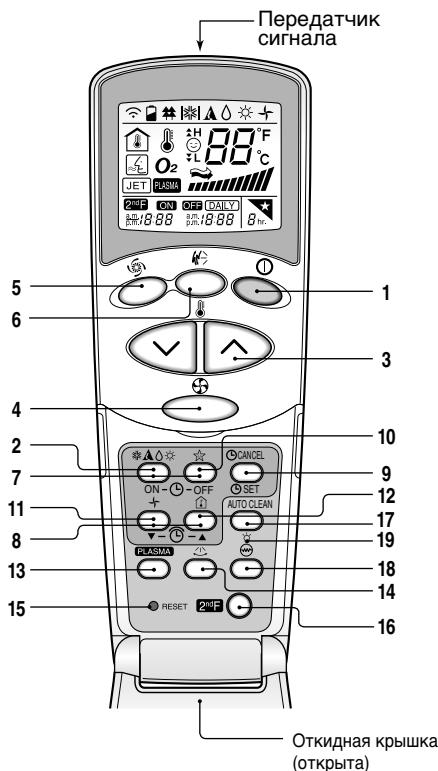

Режим работы

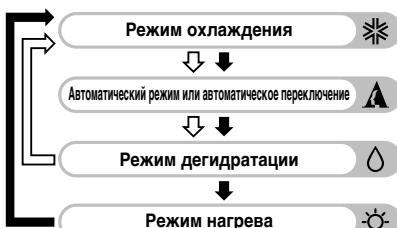


Модель «Только охлаждение» Модель «Охлаждение/нагрев»

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования функций, указанных синим цветом в нижней части кнопок, сначала нажмите кнопку 2 F, а затем кнопку выбранной функции.

1. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Используется для выключения и включения изделия
2. КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ
Используется для выбора режима работы
3. КНОПКА УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ
Используются для выбора температуры в помещении
4. КНОПКА ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Используется для выбора одной из четырех скоростей вращения вентилятора низкой, средней, высокой и режима CHAOS
5. КНОПКА РЕЖИМА БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВА
Используется для включения или выключения режима быстрого охлаждения.
Устанавливается очень высокую скорость вращения вентилятора в режиме охлаждения/нагрева)
6. КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА CHAOS SWING
Используется для остановки и включения движения вертикальных жалюзи и установки желаемого направления потока воздуха вверх/вниз
7. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА
Используется для установки времени начала и окончания работы
8. КНОПКА УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ
Используются для установки времени.
9. КНОПКА АКТИВАЦИИ ТАЙМЕРА
Используется для установки и отмены работы таймера
10. КНОПКА УСТАНОВКИ РЕЖИМА СНА
Используется для установки автоматической работы в режиме сна
11. КНОПКА УСТАНОВКИ РЕЖИМА ВЕНТИЛЯЦИИ
Используется для обеспечения циркуляции воздуха в помещении без охлаждения или нагрева КНОПКА АКТИВАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА РАБОТЫ (ОПЦИЯ) для моделей с инверторным приводом компрессора
12. КНОПКА ИНДИКАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ
Используется для отображения температуры в помещении
13. КНОПКА PLASMA(ОПЦИЯ)
Служит для включения или выключения функции плазменной очистки или функции плазменной очистки с выработкой ионов.
14. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА (ОПЦИЯ)
Используется для установки желаемого направления горизонтального потока воздуха
15. КНОПКА СБРОСА ПАРАМЕТРОВ
Используется для сброса значений времени.
16. КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ (2F)
Используется перед выбором режимов, указанных синим цветом в нижней части кнопок
17. КНОПКА АКТИВАЦИИ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ (ОПЦИЯ)
Используется для установки режима самоочистки В некоторых моделях эта кнопка имеет вторую функцию управления свечением светового индикатора
18. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ НАГРЕВАТЕЛЯ (ОПЦИЯ)
(Предусмотрено не во всех моделях)
19. Кнопка яркости ЖК-дисплея/светодиода (дополнительно)
Используется для регулирования яркости ЖК-дисплея/светодиода.

Режим работы

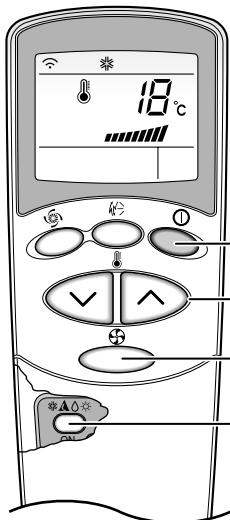

1 Включите изделие нажатием КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ. Изделие подаст звуковой сигнал.



2 Откройте крышку пульта дистанционного управления и нажмите кнопку выбора режима работы. При каждом нажатии кнопки индикаторы режимов работы выводятся на дисплей в указанном ниже порядке




Работа в автоматическом режиме (Для моделей только с режимом охлаждения)
Автоматическое переключение (модель «Охлаждение/Нагрев»)

3 При охлаждении или нагреве воздуха, установите желаемую температуру для помещения нажатием КНОПОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ
При охлаждении температура может быть установлена в диапазоне 18°C ~ 30°C, а при нагреве – в диапазоне 16°C ~ 30°C



4 Установите скорость вращения вентилятора при помощи пульта дистанционного управления. Скорость вентилятора выбирается из четырех скоростей низкой, средней, высокой и режима CHAOS, нажатием КНОПКИ ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА При каждом нажатии кнопки режим вращения вентилятора меняется

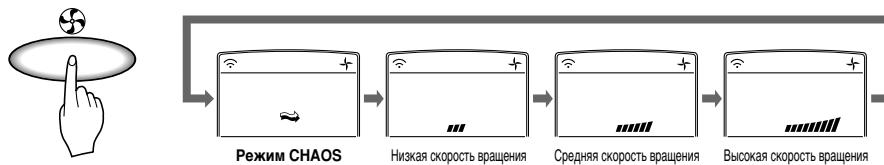

Естественный воздушный поток, обеспечиваемый алгоритмом CHAOS

- Для получения эффекта свежего бриза нажмите КНОПКУ ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА и выберите режим CHAOS
В данном режиме воздушный поток напоминает легкий ветер, что обеспечивается автоматическим изменением скорости благодаря алгоритму движения подающих жалюзи CHAOS

Режим дегидратации



Режим дегидратации




Во время работы в режиме «Дегидратация»

- При выборе режима дегидратации с помощью КНОПКИ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ изделие начинает работать в режиме снижения уровня влажности в подаваемом воздухе. Изделие автоматически выставляет температуру в помещении и объем потока воздуха на оптимальном уровне, обеспечивающем снижение влажности в помещении с учетом текущей температуры. Однако в данном случае значение температуры не отображается на дисплее пульта дистанционного управления; данный режим не позволяет регулировать температуру в помещении.
- При работе в режиме дегидратации, расход воздуха автоматически устанавливается в соответствии с алгоритмом оптимизации, реагирующим на температуру в помещении, поэтому условия в помещении остаются здоровыми и комфортными даже при повышенной относительной влажности.

Для работы в режиме дегидратации выполните шаги 1, 2 и 4 (см. раздел «Режим работы»)

Работа в автоматическом режиме (Для моделей «Только охлаждение»)



Работа в автоматическом режиме

При работе в данном режиме действительные настройки температуры и скорость вентилятора устанавливаются автоматически электронным управляющим контроллером с учетом температуры воздуха в помещении. Если вы чувствуете, что в помещении жарко или холодно, охладите или нагрейте воздух в помещении нажатием соответствующей кнопки регулирования температуры воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном режиме работы установленное значение температуры и скорость вращения вентилятора внутреннего блока не регулируются. Однако в этом режиме можно использовать функцию Chaos. Если система работает не так, как требуется, выберите другой режим вручную.

Для работы в автоматическом режиме выполните шаги 1 и 2 (см. раздел «Режим работы»).

Работа с автоматическим переключением режимов (модель «Охлаждение/Нагрев»)




Автоматическое переключение

В автоматическом режиме кондиционер фактически использует только функции нагрева и охлаждения воздуха.

Однако при работе в данном режиме контроллер изменяет режим работы автоматически для поддержания температуры в пределах $\pm 2^{\circ}\text{C}$ по отношению к установленной температуре.

Для работы в данном режиме выполните шаги 1, 2, 3 и 4 (см. раздел «Режим работы»).

Работа в режиме быстрого охлаждения/нагрева



Функция быстрого охлаждения может использоваться для быстрого охлаждения воздуха в помещении в жаркое летнее время. При включении данной функции, кондиционер работает в режиме охлаждения с очень высокой скоростью вращения вентилятора, для быстрого и эффективного охлаждения температура задается автоматически на 18°C в течение 30 минут. Аналогичным образом при помощи функции быстрого нагрева (которая имеется в моделях «Охлаждение/Нагрев») воздух в помещении быстро нагревается при очень высокой скорости вращения вентилятора и температур устанавливается автоматически 30°C в течение 60 минут.

Данный режим активируется нажатием КНОПКИ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ


Для перехода из режима быстрого охлаждения в режим охлаждения с высокой скоростью вентилятора нажмите КНОПКУ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ или КНОПКУ ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА или повторно КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция быстрого охлаждения не может быть активирована во время нагрева и в режиме автоматического переключения
- При эксплуатации инверторных моделей, моделей Art Cool и Art Cool Wide (кроме Deluxe) функция быстрого нагрева активируется путем нажатия КНОПКИ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ при работе в режиме нагрева.
- В моделях Art Cool и Art Cool Wide в режиме быстрого охлаждения/нагрева боковые подающие жалюзи закрываются для обеспечения быстрого охлаждения и нагрева.

Очистка плазмы NEO или работа плазмы NEO + ионов (дополнительно)



Фильтр Plasma является технологией, разработанной LG для удаления микроскопических загрязняющих веществ из поступающего воздуха путем создания плазмы из высокозаряженных электронов. Эта плазма-система уничтожает и полностью разрушает загрязняющие вещества и обеспечивает чистый и стерильный воздух.

Ионизатор образует ионы, полезные для здоровья.

Наличие ионов стабилизирует психологическое состояние человека и благоприятно сказывается на дыхании.

Функция плазменной очистки и выработки ионов включается нажатием кнопки PLASMA пульта дистанционного управления. Повторным нажатием этой кнопки операция прекращается.



ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция может использоваться в любом режиме; при работе фильтра PLASMA вентилятор может работать на любой скорости.

- Наличие синего или оранжевого свечения дополнительного дисплея свидетельствует о нормальном функционировании плазменно-ионного генератора (дополнительно).



Функция Самоочистки (дополнительно)

- Во время работы функции самоочистки обеспечивается удаление влаги, оставшейся во внутренних блоках после работы в режиме охлаждения или дегидратации.

САМООЧИСТКА



1. Чтобы активировать данную функцию нажмите КНОПКУ AUTO CLEAN (САМООЧИСТКА)
2. После этого, всякий раз при отключении изделия вентилятор внутреннего блока продолжает работать еще около 30 минут в режиме вентиляции, удаляя влагу из внутренних полостей блока, при этом вертикальные жалюзи закрыты
3. В этом случае удаляются все остатки влаги и происходит очистка внутренних полостей изделия.
4. При повторном нажатии КНОПКИ AUTO CLEAN (САМООЧИСТКА) во время работы изделия происходит деактивация данной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время режима самоочистки могут использоваться только КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, КНОПКА PLASMA И КНОПКА AUTO CLEAN (САМООЧИСТКА).
- Наличие зеленого свечения дополнительного дисплея свидетельствует о нормальном функционировании автоматического очистителя (дополнительно).



Энергосберегающий режим охлаждения (дополнительно)

Энергосберегающий режим охлаждения обеспечивает экономию электроэнергии и обеспечивает эффективную работу изделия в режимах охлаждения и дегидратации. При этом происходит процесс адаптации организма к температуре с течением времени, а также возможность автоматической установки требуемой температуры воздуха в помещении



1. Включите изделие нажатием КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
2. Откройте крышку на пульте дистанционного управления. Выберите режим охлаждения или режим дегидратации.
3. Нажмите КНОПКУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ
4. Чтобы отменить энергосберегающий режим охлаждения повторно нажмите КНОПКУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ, изделие возобновит работу в предыдущем режиме (охлаждения или дегидратации)

Яркость дисплея (дополнительно)

Яркость дисплея можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления.


Нажмите кнопку старт/стоп.

Откройте крышку на пульте дистанционного управления, нажмите кнопку 2ndF и затем кнопку настройки яркости дисплея.

Дисплей станет темным. Нажмите кнопку еще раз для регулировки яркости.

Принудительный Режим

Этот режим применяется, когда пользоваться пультом дистанционного управления невозможно. Режим будет включен после нажатия кнопки Сеть (power). Чтобы отменить этот режим, нажмите эту кнопку еще раз.

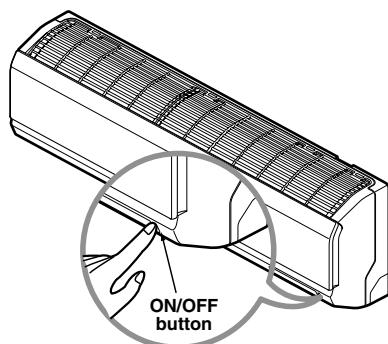

Режим работы	Охлаждающая модель Охлаждение	Реверсивная модель		
		Температура воздуха $\geq 24^{\circ}\text{C}$ Охлаждение	21°C \leq Температура воздуха $< 24^{\circ}\text{C}$ Оптимальная влажность	Температура воздуха $< 21^{\circ}\text{C}$ Нагрев
Скорость вращения внутреннего вентилятора	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
Задаваемая температура	22°C	22°C	23°C	24°C

Тестирование

В режиме тестирования кондиционер работает в режиме охлаждения с максимальной скоростью вращения вентилятора независимо от температуры помещения в течение 18 минут, после чего обрасывает установки.

Если во время тестирования кондиционер получает команду с пульта ДУ, он переходит в режим выполнения команд.

Если вы хотите использовать режим тестирования, Нажать и удерживать кнопку ON/OFF в течение 3~5 секунд, затем последует 1 сигнала (гудка).

Чтобы отменить этот режим, нажмите эту кнопку еще раз.

Регулировка направления вертикального/горизонтального потока воздуха (опция)

Воздушный поток вверх/вниз (вертикальный воздушный поток) может регулироваться при помощи пульта дистанционного управления

1. Включите изделие нажатием КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

2. Нажмите КНОПКУ CHAOS SWING.



3. Угол раскрытия горизонтальных жалюзи будет изменяться автоматически



4. Чтобы зафиксировать горизонтальные жалюзи под нужным углом, повторно нажмите кнопку



Воздушный поток влево/вправо (горизонтальный воздушный поток) может регулироваться при помощи пульта дистанционного управления

1. Включите изделие нажатием КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

2. Нажмите КНОПКУ НАПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



3. Угол раскрытия вертикальных жалюзи будет изменяться автоматически




4. Чтобы зафиксировать вертикальные жалюзи под нужным углом, повторно нажмите кнопку



ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажатие КНОПКИ CHAOS SWING автоматически изменяет направление горизонтального потока воздуха благодаря алгоритму хаотического движения воздуха, равномерно распределяющей воздушные потоки в пределах помещения. Этот же алгоритм обеспечивает эффект легкого ветра, усиливающий ощущение комфорта на уровне кожных рецепторов.
- Изменение направления потоков воздуха вверх/вниз осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Регулировка угла жалюзи вертикального потока воздуха вручную может привести к повреждению механизма жалюзи. При отключении изделия, жалюзи подачи воздуха вверх/вниз закрываются.

Режим циркуляции воздуха



При работе в данном режиме происходит циркуляция воздуха без его охлаждения или нагрева. Данный режим активируется нажатием КНОПКИ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ. Активировав режим вентиляции, пользователь может выбрать скорость циркуляции воздуха нажатием КНОПКИ ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме CHAOS происходит экономия энергии и предотвращается переохлаждение. В зависимости от температуры окружающего воздуха скорость вентилятора автоматически изменяется с высокой на низкую и наоборот.
- В инверторных моделях, которые не имеют КНОПКИ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ, циркуляция воздуха осуществляется нажатием КНОПКИ PLASMA.

Функция автоматического перезапуска

Данная функция является полезной в случае внезапного отключения электроэнергии. После возобновления питания, данная функция восстанавливает условия работы, которые были до отключения питания, и кондиционер продолжает работу с теми же настройками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция активируется на заводе, однако ее можно отключить путем нажатия и удержания в нажатом положении кнопки «Вкл/Выкл» в течение 6 секунд. Изделие подаст звуковой сигнал два раза и световой индикатор (2) мигнет 4 раза.

Для активации данной функции, повторно нажмите и удержите в нажатом положении данную кнопку в течение 6 секунд. Изделие подаст звуковой сигнал два раза и световой индикатор (1) мигнет 4 раза



Техническое обслуживание и ремонт

⚠ ОСТОРОЖНО

Перед выполнением любого вида технического обслуживания, отключите изделие от сети питания, выключите автоматический выключатель или извлеките сетевой шнур из розетки.

Внутренний блок

Чистите изделие, используя мягкую сухую ткань. Не используйте отбеливатели и ли абразивные материалы.

⚠ ОСТОРОЖНО


Никогда не используйте следующее:

- Воду, температура которой выше 40°C Это может вызвать деформацию и изменение цвета элементов изделия
- Растворители и жесткие детергенты. Они могут вызвать повреждение поверхности корпуса кондиционера.




Воздушные фильтры

Воздушные фильтры за передней панелью/решеткой должны проверяться и чиститься раз в две недели или чаще, если необходимо. Чтобы снять фильтры, см. пояснительные схемы для каждой модели. Чистите фильтры пылесосом или мойте теплой мыльной водой. Если грязь удаляется с трудом, смойте ее теплой водой с добавлением моющего средства. После мытья высушите фильтры в тени и установите их на место.

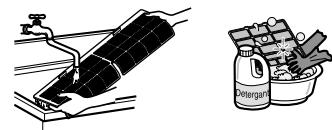


Фильтры Plasma

Фильтры Plasma, которые располагаются за воздушными фильтрами, необходимо проверять и чистить раз в три месяца или чаще, если необходимо. Чистку фильтра осуществляйте с помощью пылесоса. Если фильтры загрязнены, помойте их водой, тщательно высушите в тени и установите на место.

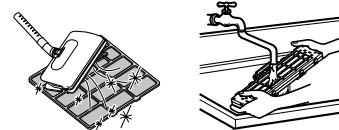

Дезодорирующие фильтры

Снимите дезодорирующие фильтры, которые расположены за воздушным фильтром, и выставьте их на солнце на 2 часа. Затем установите данные фильтры на место.

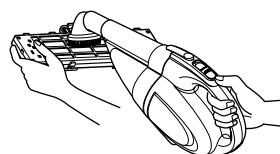


Снятие фильтров

1. Система настенного типа Art Cool

Подняв язычок фильтра, потяните вниз нижнюю часть решетки и медленно извлеките фильтр.

Снимите фильтр Plasma, как показано на рисунке. После чистки и полного высыхания, установите фильтр и решетку на место, вставив кронштейн в гнездо.

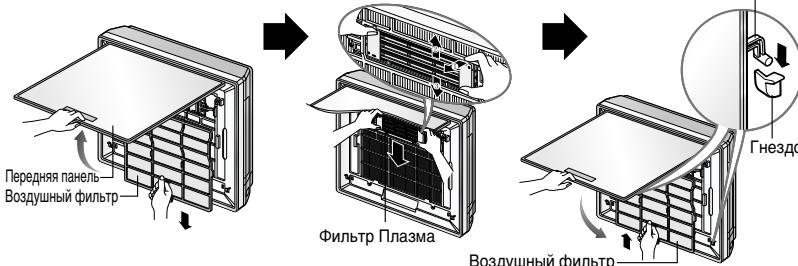

2. Настенная система Art Cool Wide


Порядок снятия фильтров является таким же, как и для модели Art Cool, показанной на рисунке выше.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не прикасайтесь к фильтру Plasma в течение 10 секунд после открытия передней решетки, так как это может привести к поражению электрическим током.

3. Модель Deluxe:(Система 1)

Откройте верхнюю часть панели и снимите ее, как показано на рисунке. Хомуты панели выходят из зацепления. Снимите воздушные фильтры. Затем извлеките фильтр Plasma.

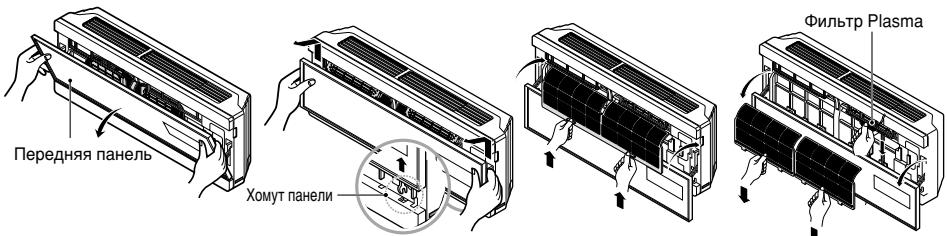


После чистки и тщательной сушки установите фильтры на место.

4. Модель Deluxe:(Система 2)

Откройте переднюю панель, как показано на рисунке.

Затем, извлеките фильтр, слегка потянув за язычок фильтра.

После снятия воздушного фильтра, снимите фильтр Plasma и дезодорирующий фильтр, слегка потянув их вперед.

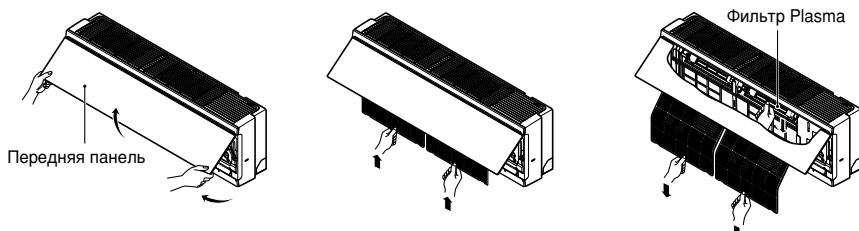



Использование передней панели

1. Закрытие передней панели

Сдвиньте шарнир вперед и закройте переднюю панель.

2. Перемещение передней панели

Поднимите шарнир вверх и закрепите его на крючок, затем сдвиньте переднюю панель вперед.

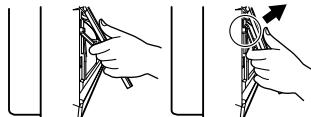


5. Стандартная настенная система: Ниже приведены два метода открывания передней панели в зависимости от типа кондиционера:

Система 1 : Откройте переднюю панель, как показано на рисунке.

Затем, извлеките фильтр, слегка потянув за язычок фильтра.


После снятия воздушного фильтра, снимите фильтр Plasma и дезодорирующий фильтр, слегка потянув их вперед.

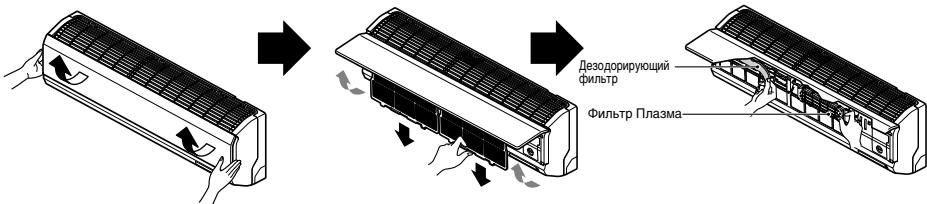

Система 2 : Потяните переднюю панель с обеих сторон как показано на рисунке.

Затем потяните за петлю фильтра слегка вперед, чтобы извлечь фильтр.

После извлечения воздушного фильтра извлеките пламенный и тройной дезодорирующий фильтры, слегка потянув вперед.

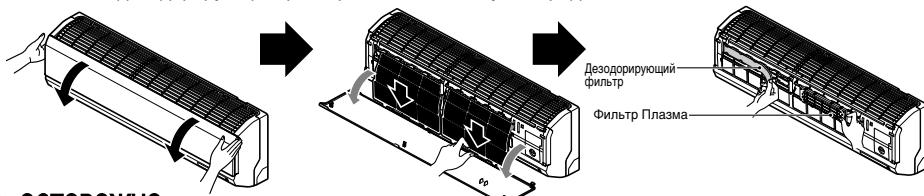

⚠ ОСТОРОЖНО

Не прикасайтесь к фильтру Plasma в течение 10 секунд после открытия передней решетки, так как это может привести к поражению электрическим током.

Наружный блок

Необходимо регулярно проверять теплообменник и переднюю панель наружного блока. Если теплообменник и передняя панель забиваются грязью или сажей, их можно почистить паром с помощью профессиональной компании.

ПРИМЕЧАНИЕ

Грязный или забитый конденсатор снижает эффективность работы системы и приводит к увеличению эксплуатационных расходов

Советы по эксплуатации

Не переохлаждайте помещение.

Это вредно для здоровья и приводит к чрезмерному потреблению энергии.

Держите жалюзи или шторы закрытыми

При работе кондиционера не допускайте попадания в помещение прямого солнечного света

Поддерживайте в помещении равномерную температуру.

Отрегулируйте направление вертикального и горизонтального потока воздуха для обеспечения равномерной температуры в помещении

Плотно закрывайте окна и двери.

Для поддержания прохладного воздуха в помещении открывайте двери и окна как можно реже.

Регулярно чистите воздушный фильтр.

Забитые воздушные фильтры уменьшают интенсивность потока воздуха и снижают эффективность охлаждения и снижения влажности. Чистите их не реже одного раза в две недели

Время от времени проветривайте помещение.

В связи с тем, что окна в помещении преимущественно закрыты, необходимо время от времени открывать их и проветривать помещение

Для эффективного и быстрого охлаждения используйте высокую скорость вращения вентилятора.

При работе вентилятора на высокой скорости изделие обеспечивает номинальный уровень охлаждения.

Функция самодиагностики

Изделие имеет встроенную систему диагностики неисправностей. В случае неисправности термистора будет мигать светодиод (①).

В таких случаях обращайтесь к специалисту по обслуживанию.

Индикатор неисправностей (①).	Контрольные точки
(Один раз)	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик комнатной температуры разомкнут/закорочен • Датчик температуры трубы внутреннего блока разомкнут/закорочен

Советы по выявлению и устранению неисправностей. Экономьте время и деньги!**Сбои в работе кондиционера могут иметь место в следующих случаях:**

Проблема	Возможные причины:	Ваши действия:
Кондиционер не включается	■ Кондиционер не подключен к сети ■ Перегорел предохранитель/отключен автоматический выключатель ■ Сбой питания	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что вилка сетевого шнура кондиционера полностью вставлена в розетку Замените предохранитель и включите автоматический выключатель При отключении электричества, переключите режим на OFF Перед тем как включить кондиционер после возобновления питания, выдержите 3-минутную паузу, чтобы предотвратить отключение компрессора по причине перегрузки
	■ Высокое напряжение	<ul style="list-style-type: none"> Если напряжение слишком высокое или низкое, автоматический выключатель деактивирует изделие
Кондиционер не охлаждает воздух до необходимого уровня	■ Поток воздуха ограничен ■ Воздушный фильтр загрязнен	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь что шторы, жалюзи или мебель не блокируют переднюю панель кондиционера. Чистите фильтр не менее одного раза в две недели Смотрите раздел «Уход и техническое обслуживание»
	■ Температура в помещении слишком высока ■ Холодный воздух не удерживается в помещении ■ Проверьте настройки температуры ■ В помещении может находиться источник тепла.	<ul style="list-style-type: none"> Необходимо помнить, что при первом включении кондиционера, охлаждение воздуха в помещении может занять некоторое время Проверьте, не открыты ли окна и двери Убедитесь в том, что они установлены правильно Проверьте и удалите источник тепла, или выключите его на время работы кондиционера

Немедленно обращайтесь в сервисный центр в следующих ситуациях

- При возникновении чего-либо необычного: запаха гаря, сильного шума.
Немедленно остановите работу изделия и выключите автоматический выключатель. Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно или снова включать его в подобных ситуациях.
- Сетевой шнур слишком горячий или поврежден.
- Система самодиагностики выдает код неисправности.
- Имеется утечка воды из внутреннего блока даже при низкой влажности.
- Автоматический выключатель (предохранительный или заземления) работает со сбоями.

С целью обеспечения хорошей работы изделия, пользователь должен выполнять его регулярную проверку и чистку. В особых ситуациях работа должна выполняться только специалистом по обслуживанию.

Информация о электро-безопасности и энергоэффективности

- Электропитание : 220-220 В~, 50 Гц
- Класс защиты от поражения электрическим током : Класс 1
- Степень защиты от влаги и агрессивной среды :
IPX4(наружный блок) , IPX0(внутренний блок)
- Вы можете найти дополнительную информацию по электрики на этикетке изделия.

Модель	EEI		Класс энергоэффективности (Охлаждение /Обогрев)	
	Охлаждение (EER)	Обогрев (COP)		
ES-H0764EA0	G07NT.N4E0	3.04	3.47	B / B
ES-H0964EA4	G09NT.N4E4	3.03	3.24	B / C
ES-H1264EA3	G12NT.N4E3	3.03	3.21	B / C
ES-H0964SA4	G09ST.N4S4	3.03	3.24	B / C
ES-H1264SA3	G12ST.N4S0	3.03	3.21	B / C
ES-H1865SA1	G18ST.N5S0	2.93	2.93	C / D
ES-H2465SA1	G24ST.N5S0	2.67	2.84	D / D
ES-H096ERM1	C09LTR.NER1	3.21	3.41	A / B
ES-H126ERM1	C12LTR.NER1	3.21	3.41	A / B
ES-H1868RM1	C18LTR.N8R1	3.01	3.22	B / C
ES-H2468RM0	C24LTR.N8R0	2.81	2.81	C / D
ES-H096EHM1	C09LHT.NEH1	3.21	3.41	A / B
ES-H126EHM1	C12LHT.NEH1	3.21	3.41	A / B
ES-H1868HM1	C18LTH.N8H1	3.01	3.22	B / C
ES-H2468HM0	C24LTH.N8H0	2.81	2.81	C / D
KS-H0964EA1	G09LHT.N4E1	3.10	3.61	B / A
KS-H1865EA3	G18LHT.N5E3	2.71	3.09	D / D
KS-H0964JM1	S09LHPT.N4J1	3.10	3.61	B / A
KS-H1865JM3	S18LHPT.N5J3	2.71	3.09	D / D
KS-H096ERM0	C09LHRT	3.10	3.61	B / A
KS-H126ERM0	C12LHRT	2.82	3.12	C / D
KS-H1868RM0	C18LHRT	2.71	3.09	D / D



Кондиционеры

Промышленная зона Ихсан Деде Кад Гебзе
№:139 41480 Гебзе / Коджаэли
ЛГ Электроникс Инк

